

200W Gobo Projector User Manual

株式会社 ザ・ロック



仕様

製品	LED Gobo Projector
電力	200W
入力電圧	AC85~265V
LED Chip	Osram
レンズ	13.5° / 30° / 50°
CCT	3000K/4000K/6000K
投影距離	3~200m(10~660ft)
IP Rank	Ip65
サイズ	310x210x230mm
ゴボサイズ	OD:48mm;ID:28mm
重量	5.8KG

注意




ラバーリングがうまくついていない状態



ラバーリングがうまくついている状態

イメージサイズ アガニスト 投影距離

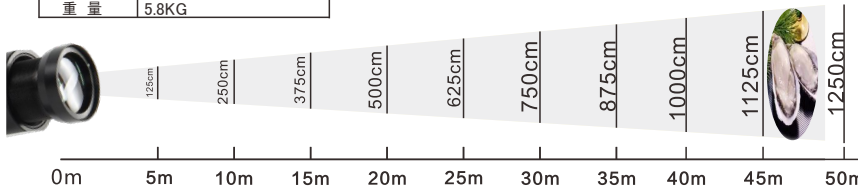

ゴボの交換



電源ケーブルが繋がっている場合は抜いてください。



4カ所のネジを緩めてヒートシンクを外してください。



ゴボは裏面が上向きになるように置きます。



新しいゴボを入れて、ジャンプリングで固定します。



ヒートシンクを元に戻し、4カ所のネジで固定します。




電源ケーブルをル繋いでゴボの向き、取り付けに問題ないか確認します。


画像の鮮明度の調整



本体を適切な場所に固定して画像サイズと鮮明度を調整します。



防水リングを緩め、フロントレンズを回して画像サイズをズ調整します。



フロントレンズのリングを緩めて画像を調整します。ピントが合ったらリングでフロントレンズを固定します。



防水ゴムリングをグ固定します。防水リングとゴムリングがしっかりと固定されているか確認してください。



インナーズームレは画像サイズを調節し、アウターズームレンズは画質を調節します。

注意 !!

防水リングとゴムリングはしっかり取り付けてください。

防水リングが本体にしっかりと固定されていることを確認してください。

本体を水に浸けしないでください。

株式会社 ザ・ロック

〒214-0014
神奈川県川崎市多摩区登戸133
Phone: 044-930-5223
Fax: 044-911-6929
www.the-rock.co.jp