

# IPGOBOLED 80



ダイクロイックやメタルゴボを使用して、屋外または屋内でグラフィックデザインやロゴを明るく正確に表現します。

1つの強力なLEDを搭載した多目的画像プロジェクターGOBOLED 80 Dは要求の厳しいデザイナーに対して最大限の創造性、ダイナミズム、および柔軟性を提供します。



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* 1つの高輝度80wパワーLEDユニット
- \* フォーカスとリニアズームを手動で調整 (20° ÷ 32°)
- \* 0-100% 調光機能とストロボ機能 (25 FPS max)
- \* ローテートゴボのスロットはメタルまたはガラスゴボの装填可能 (外径 53.3Φ - イメージサイズ40Φmm)
- \* ダイクロフィルターとメタルゴボを一緒に装填も可能
- \* DMX, オートモード、マスタースレーヴモード
- \* 電源: 100 ~ 240V / 50-60Hz

- \* 消費電力: 100W 最大
- \* エレクトリカル・クラス: I
- \* CE および CSAの安全基準に適合
- \* アルミニウムのボディと調整可能なアーム部はIP65
- \* 動作可能な環境温度: -20° から 40° C
- \* 重量8.7 Kg

Griven社 日本販売代理店

株式会社 ザ・ロック

〒214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸133

TEL: 044-930-5223

[www.the-rock.co.jp](http://www.the-rock.co.jp)

DIGITAL CONTROL SYSTEM SPECIFICATIONS AND CONFIGURATIONS AVAILABLE ON OUR WEBSITE



# GOBOLED 80D

IMAGE PROJECTION

## CODES

AL2502 GOBOLED 80 D

## NOTES

On request, GoboLED 80D is available also in the CSA certified version.

## ACCESSORIES




GR0250 SAFETY CABLE

## PRODUCT FEATURES



## BEAM ANGLE REFERENCE

PROJECTION ANGLE 20° ÷ 32°

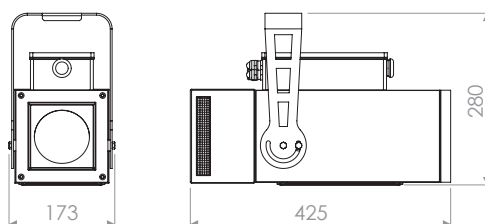

PHOTOMETRIC DETAILS AVAILABLE ON OUR WEBSITE